EA982BC-7 ［ラチェット式］ベルト荷締機(カモフラージュ） 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ 仕　様

最大使用荷重…1500kg
ベルト幅…40mm
ベルト長…固定側：0.4m　調整側：4.6m
材　　質…ベルト：ポリエステル
　　フック、金具：スチール

◆ 用　途

積荷の固定、荷締専用

使用上の注意

1. 使用荷重を超えて使わないでください。怪我や荷物に損傷を生じることがあります。
2. 使用前にはベルト・フック及びバックルに異常が無いかご確認ください。
3. 車両やトレーラーが荷物の負荷に耐えられることを確認してください。
4. 荷物を固定した後、最初は16km走行地点で荷物の状態を確認してください
**　その後、80km走行ごとに確認してください。**
5. ベルトを鋭い刃や熱・腐食性のものなどに近づけないよう注意してください。
6. ベルトが切れたり、擦り切れたり、よじれたり、こげたり、溶けていた場合は
**　使用しないでください。**
7. 荷締め専用の製品です。牽引や吊り下げ作業には使わないでください。

◆使用方法

1. 荷物の上にベルトを置き、アンカーポイントにフックをしっかり掛けます。
2. 調整側ベルトの端をラチェットのリールに差込ます。（図1参照）
3. ベルトをリールに2～4回巻きつけ固定します。
リールにベルトを巻きすぎるとラチェットが詰まります。
リールからベルトが溢れだした場合は、もう一度はじめからやり直してください。
4. 荷物の固定ができたときや輸送中は　ハンドルを閉じてください。（図2参照）
5. リリースバーを押しながら、ハンドルを180°　開くとラチェットが解除され、
ベルトを緩めることができます。（図3参照）

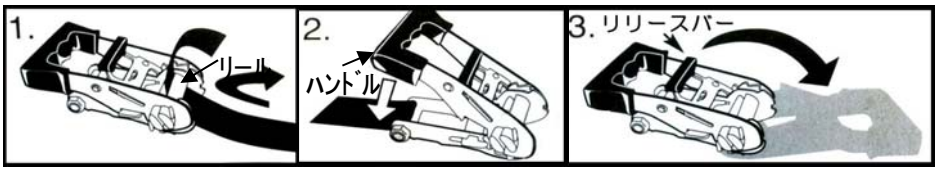

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL（06）6532-6226　FAX（06）6541-0929